

www.seico.vn

SEICO GROUP

CATALOGUE

SEICO
GROUP

www.seico.vn



TÔN SÓNG

RIBS PROFILE

Sóng tôn 6 sóng 6 RIBS PROFILE	☒ Lợp mái ☒ Lợp tường, vách ☒ Lợp lợp đồ ☒ Lợp mái cong A1
Sóng tôn 6 sóng 6 RIBS PROFILE	☒ Lợp mái ☒ Lợp tường, vách ☒ Lợp lợp đồ ☒ Lợp mái cong A2
Sóng tôn 6 sóng 6 RIBS PROFILE	☒ Lợp mái ☒ Lợp tường, vách ☒ Lợp lợp đồ ☒ Lợp mái cong A3
Sóng tôn 5 sóng 5 RIBS PROFILE	☒ Lợp mái ☒ Lợp tường, vách ☒ Lợp lợp đồ ☒ Lợp mái cong A4
Sóng tôn 7 sóng 7 RIBS PROFILE	☒ Lợp mái ☒ Lợp tường, vách ☒ Lợp lợp đồ ☒ Lợp mái cong A5
Sóng tôn 9 sóng 9 RIBS PROFILE	☒ Lợp mái ☒ Lợp tường, vách ☒ Lợp lợp đồ ☐ Lợp mái cong A6
Sóng tôn 11 sóng 11 RIBS PROFILE	☒ Lợp mái ☒ Lợp tường, vách ☒ Lợp lợp đồ ☐ Lợp mái cong A7

CHI TIẾT

DETAILS

Mô tả / Description

Tôn mái dạng sóng là giải pháp truyền thống sử dụng vít để cố định tấm tôn với xà gồ. Phương pháp này sử dụng rất linh hoạt, ngoài việc dùng cho lợp mái, có thể lợp tường, vách, các biên dạng mái cong.

Rib form metal sheet is a traditional solution using screws for fixing the sheet to purlins. This method becomes widely used in variable application e.g. roof, walls, partition and curved roof contour.

Chiều dài / Length

Tấm tôn có thể được cán theo chiều dài bất kì. Nếu chiều dài vượt quá 12 m, chúng tôi sẽ mang máy cán sóng đến tận công trường. Có thể áp dụng phương pháp chia nhỏ các tấm <12m để lợp nối chồng cho đến khi đạt được chiều dài mong muốn.


The corrugated sheet should be roll formed by any length. If it is over 12m, we will bring the forming machine to the construction site. It is also a method to divided to several steel sheets <12m to install over lap to meet the designed length.

Đặc tính kĩ thuật / Specification

Loại sóng	Chiều cao sóng (mm)	Khổ hữu dụng (mm)	Độ mạ nhôm kẽm	Cường độ	Các độ dày thông dụng mm
5	33	1000	AZ40 – AZ200	G300 - G550	0.4 : 0.45 : 0.48 : 0.5 : 0.53 : 0.56
6	15	1080	AZ40 – AZ200	G300 - G550	0.4 : 0.45 : 0.48 : 0.5 : 0.53 : 0.56
6	28	980	AZ40 – AZ200	G300 - G550	0.4 : 0.45 : 0.48 : 0.5 : 0.53 : 0.56
6	30	955	AZ40 – AZ200	G300 - G550	0.4 : 0.45 : 0.48 : 0.5 : 0.53 : 0.56
7	24	1000	AZ40 – AZ200	G300 - G550	0.4 : 0.45 : 0.48 : 0.5 : 0.53 : 0.56
9	21	1000	AZ40 – AZ200	G300 - G550	0.4 : 0.45 : 0.48 : 0.5 : 0.53 : 0.56
11	19	1000	AZ40 – AZ200	G300 - G550	0.4 : 0.45 : 0.48 : 0.5 : 0.53 : 0.56


PHƯƠNG ÁN LỢP MÁI TÔN SÓNG

■ RIBS PROFILE ROOFING OPTION

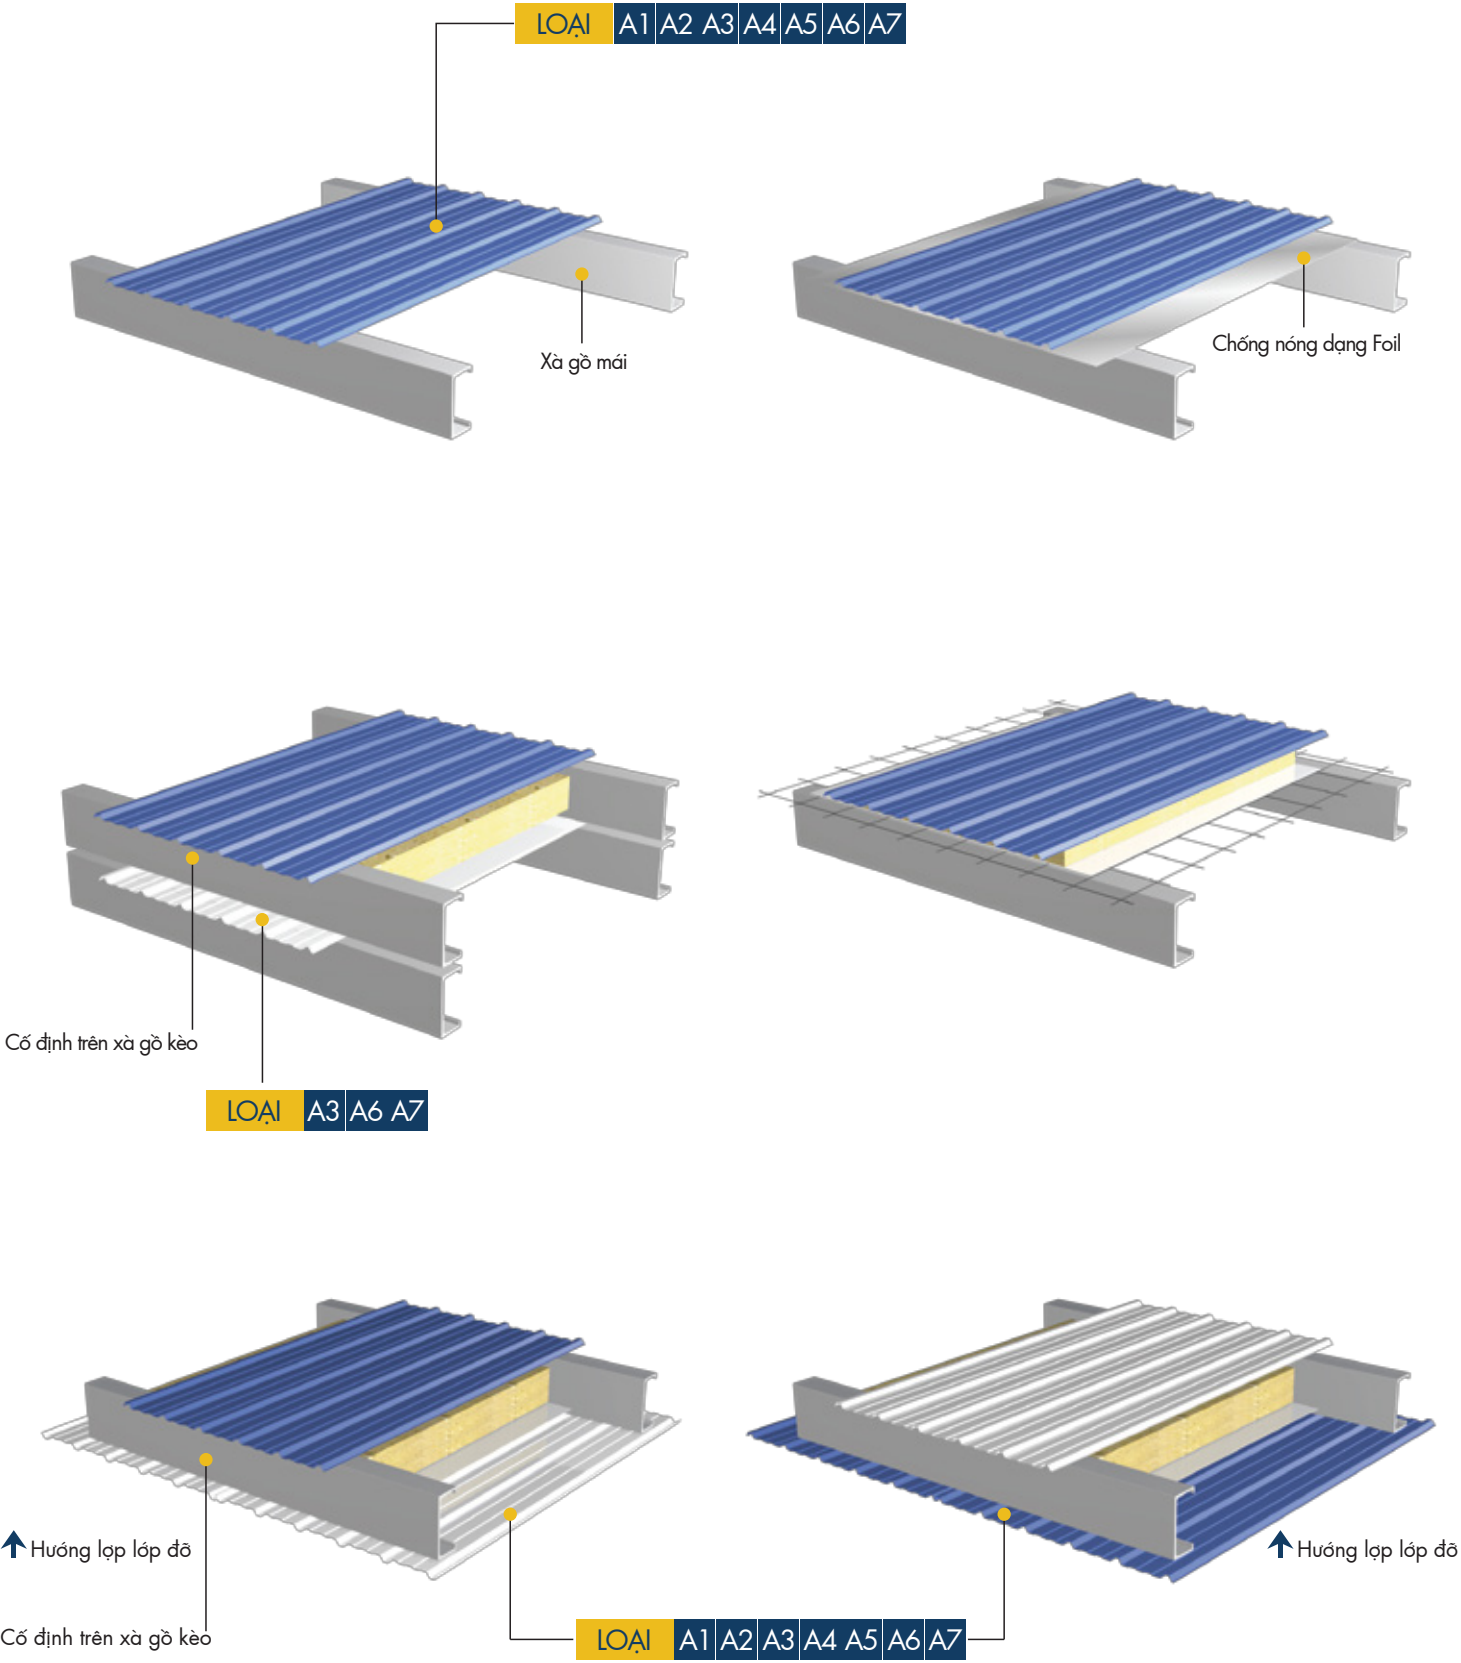

PHƯƠNG ÁN LỢP TƯỜNG, VÁCH TÔN SÓNG

■ RIBS PROFILE WALL, PARTITION OPTION

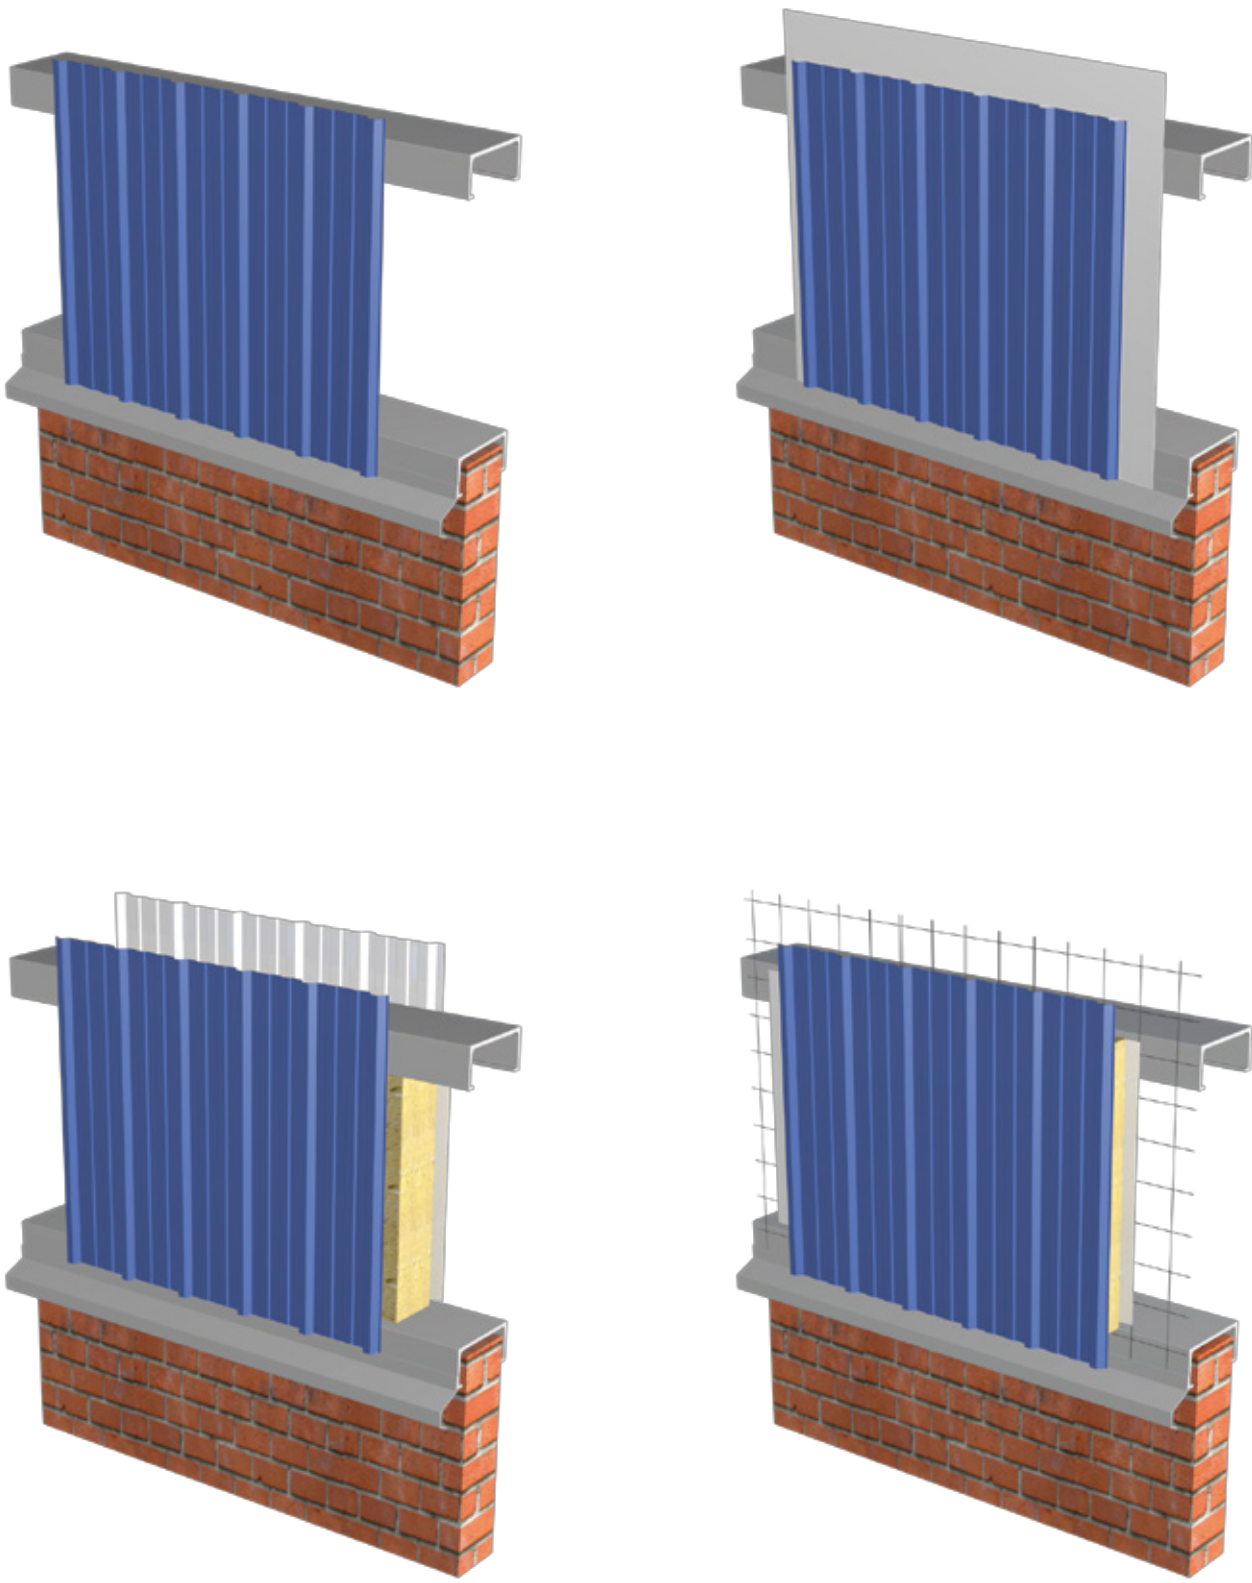


TÔN SEAM

SEAM PROFILE



TÔN SEAM SEAM PROFILE

Sóng tôn Seam Lock SEAM LOCK PROFILE




- ☒ Lợp mái
- ☐ Lợp tường, vách
- ☐ Lợp lớp đỡ
- ☒ Lợp mái cong



B1

Sóng tôn Max Seam MAX SEAM PROFILE

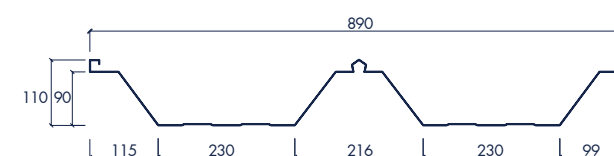


- ☒ Lợp mái
- ☐ Lợp tường, vách
- ☐ Lợp lớp đỡ
- ☐ Lợp mái cong




B2

Đai Seam Lock SEAM LOCK CLEAT

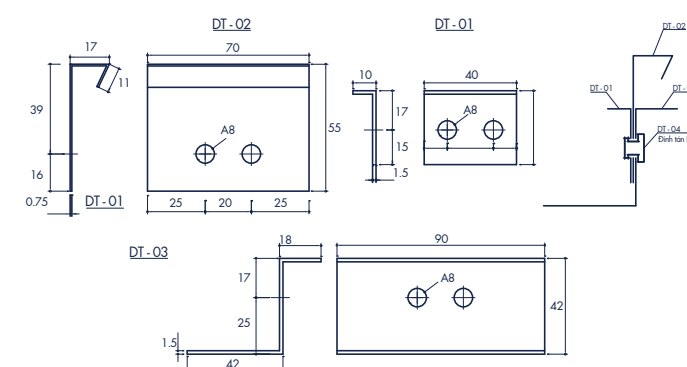


B1-1

Đai Seam Lock SEAM LOCK CLEAT

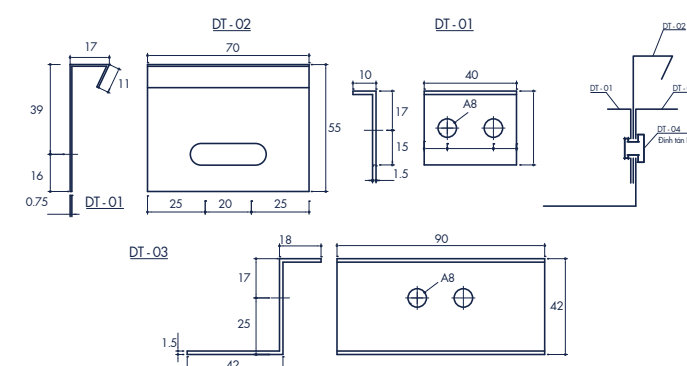

B1-2

Đai Max Seam MAX SEAM CLEAT



B2-1

CHI TIẾT

DETAILS

Mô tả / Description

Hệ thống tôn mái dạng seam lock sử dụng các đai giữ được cố định xuống xà gồ bằng vít. Mỗi nối tôn bao gồm mối nối tấm thứ nhất, mối nối của đai và mối nối tấm thứ hai cùng được gấp cong khiến cho hệ thống mái trở nên vô cùng bền chắc. Phương pháp này không cho vít bộc lộ ra môi trường bên ngoài làm giảm đáng kể khả năng bị rò rỉ nước. Ngoài ra biên dạng sóng cao cung cấp khả năng thoát nước mái tốt hơn khi nước khó bị tràn sóng. Đây cũng là hình thức lợp tôn chịu được mức bão cao nhất so với các hình thức khác.

Seam lock roof system is using lock clip which is fixed by screws to purlins. The connection includes the first sheet joint, clip joint and second sheet joint to mutually bend them to create an extremely durable system. This method makes the screw not exposed to the external environment that greatly reduces the potential possibility of water leaking. The rib is also high to provide a better drainage when water difficult to flow over other ribs. Also it creates better drainage overflow water hard on the waves. This system is considered the highest bearing storm comparing to other roofing type.

Chiều dài / Length

Tấm tôn có thể được cắt theo chiều dài bất kì. Nếu chiều dài mái vượt quá 12 m, chúng tôi sẽ mang máy cán sóng đến tận công trường.

The corrugated sheet should be roll formed by any length. If it is over 12m, we will bring the forming machine to the construction site.

Đặc tính kĩ thuật / Specification

Loại sóng	Chiều cao sóng (mm)	Khổ hữu dụng (mm)	Độ mạ nhôm kẽm	Cường độ	Các độ dày thông dụng mm
Seam lock 470	65	470	AZ70 - AZ200	G300 - G330	0.4 : 0.45 : 0.48 : 0.5 : 0.53 : 0.56
Max Seam 890	110	890	AZ40 - AZ200	G300 - G330	0.4 : 0.45 : 0.48 : 0.5 : 0.53 : 0.56

Thí nghiệm chịu áp lực tĩnh của khí / Static air pressure test

Loại sóng Seam lock 470
Tiêu chuẩn ASTM 1592


Độ dày thép nền (mm)	Bước xà gồ (mm)		Vận tốc gió km/h	Cấp bão
	1500			
0.4	P = 1.400 N/m2		170	15

Loại sóng Max Seam 890
Tiêu chuẩn ASTM 1592


Độ dày thép nền (mm)	Bước xà gồ (mm)		Vận tốc gió km/h	Cấp bão
	1500			
0.45	P = 700 N/m2		122	12

PHƯƠNG ÁN LỢP MÁI SEAM LOCK

SEAM LOCK ROOFING OPTIONS

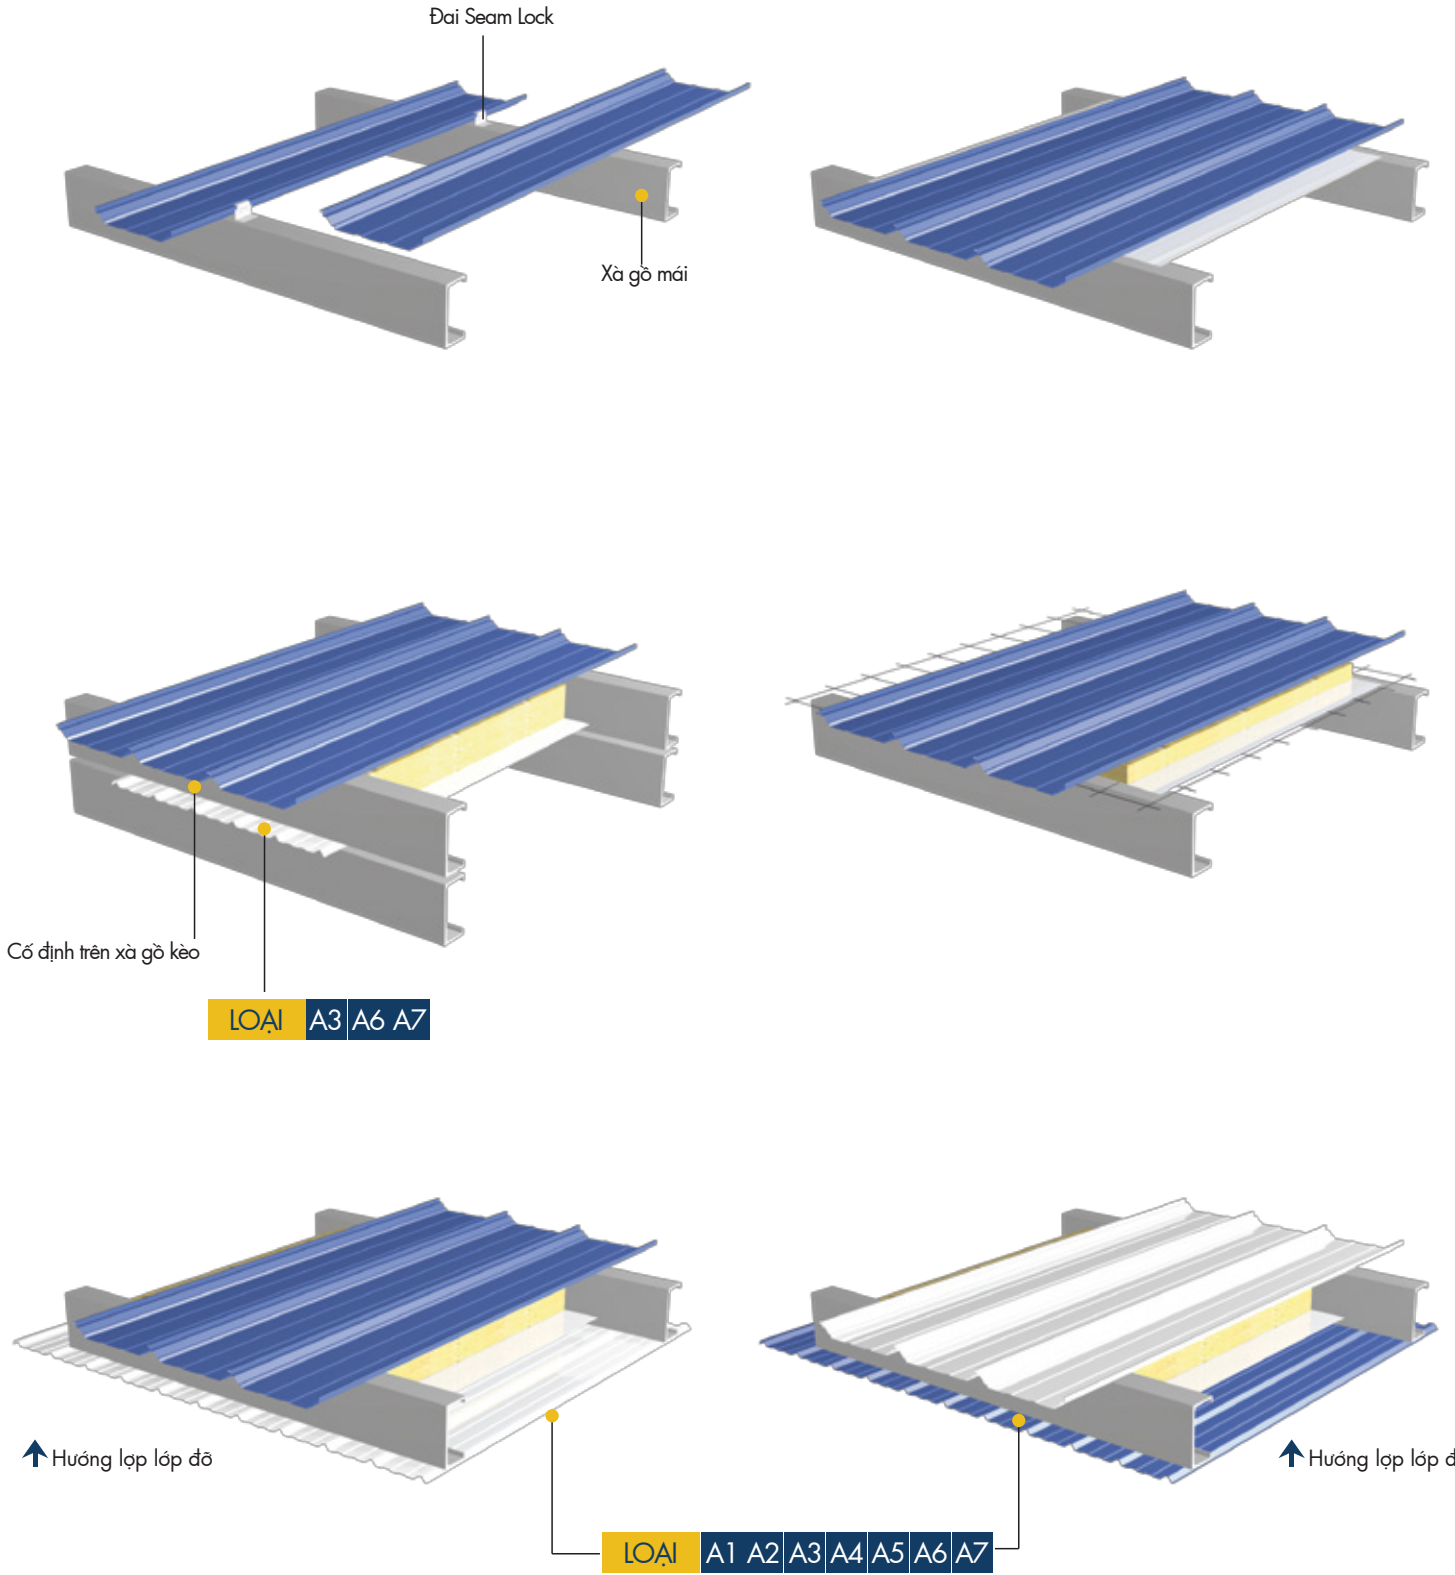

PHƯƠNG ÁN LỚP MÁI MAX SEAM
MAX SEAM ROOFING OPTIONS

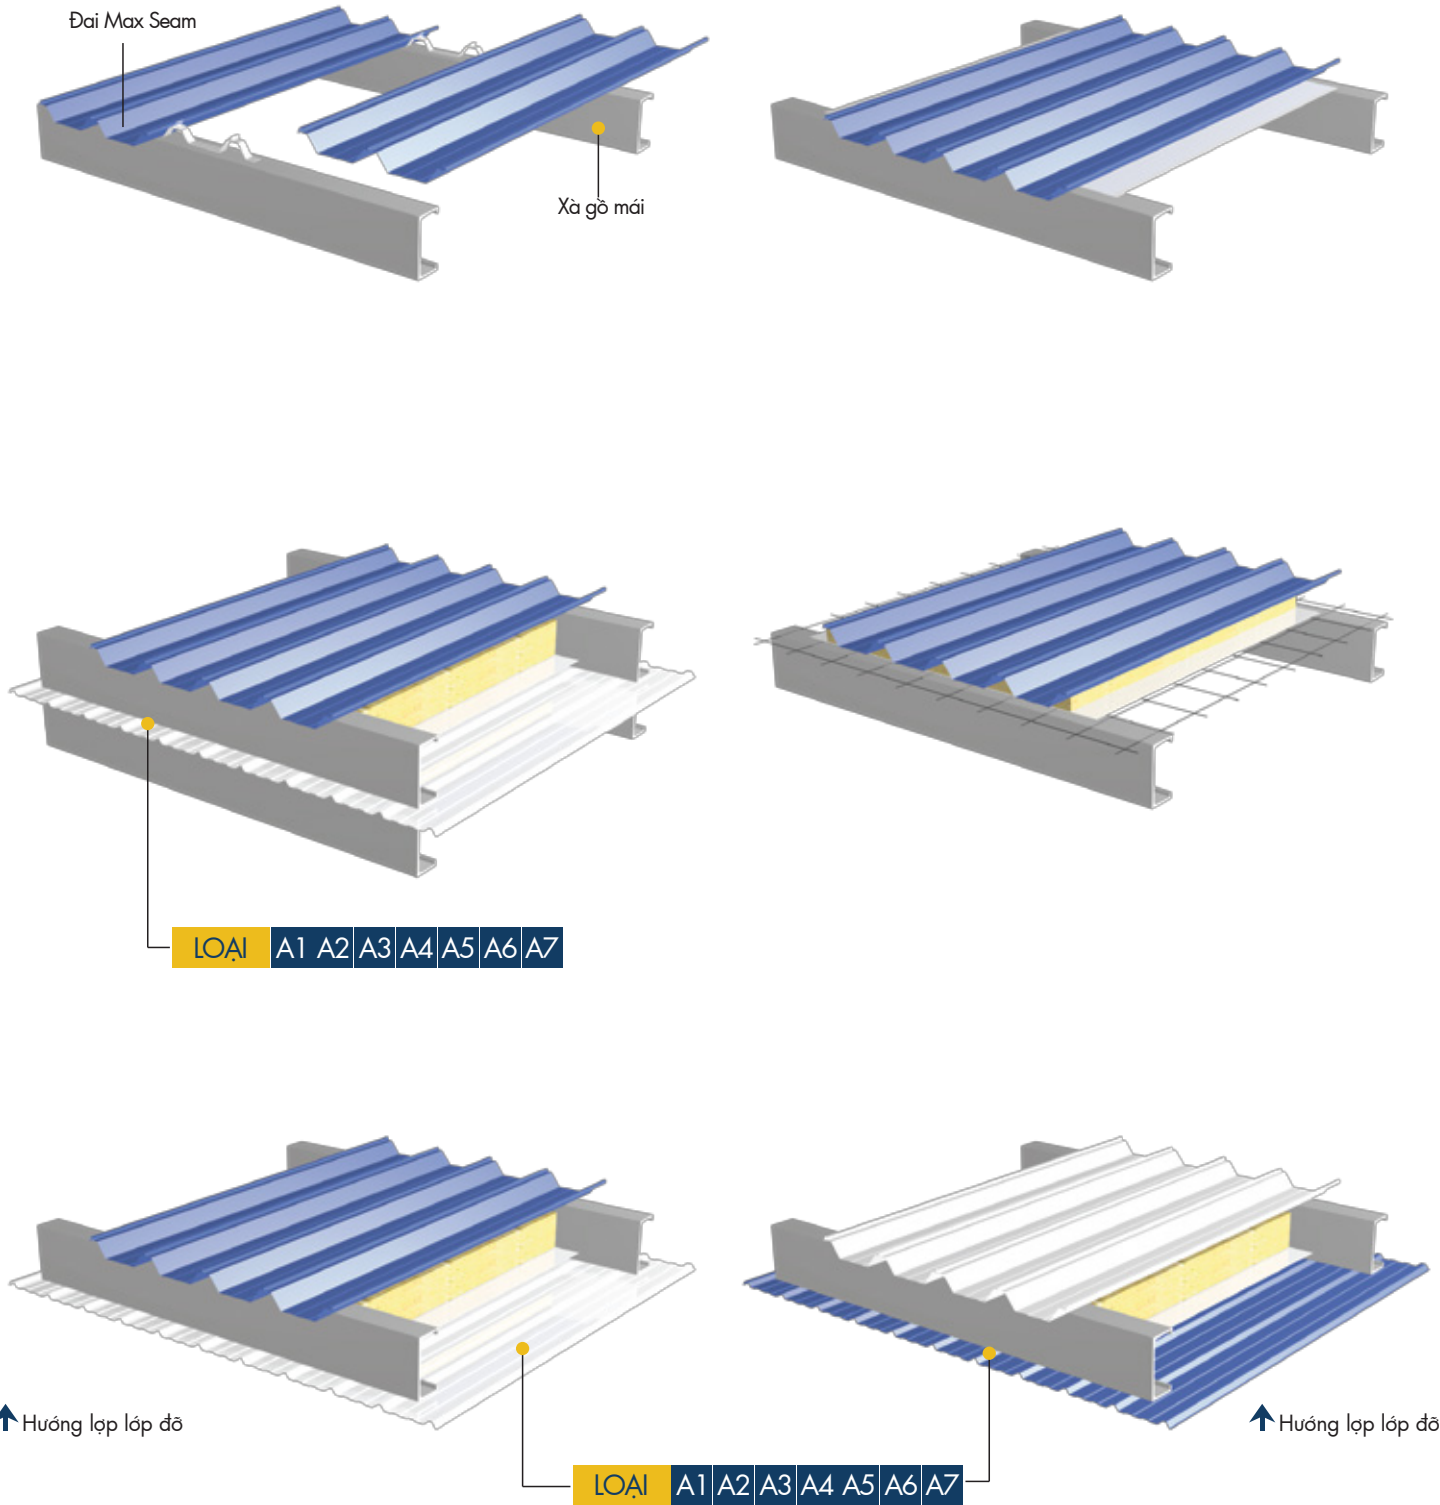

TÔN KLIP LOK
KLIP LOK PROFILE



TÔN KLIP LOK


KLIP LOK PROFILE

Tôn KLIP LOK loại 1

KLIP LOK PROFILE TYPE 1

- ☒ Lợp mái
- ☒ Lợp tường, vách
- ☐ Lợp lót đồ
- ☒ Lợp mái cong

C1

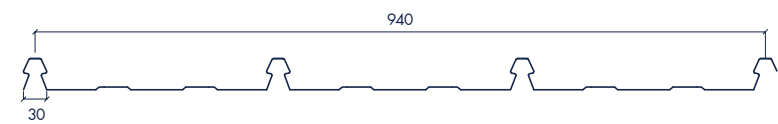


Tôn KLIP LOK loại 2

KLIP LOK PROFILE TYPE 2

- ☒ Lợp mái
- ☒ Lợp tường, vách
- ☐ Lợp đồ
- ☒ Lợp mái cong

C2


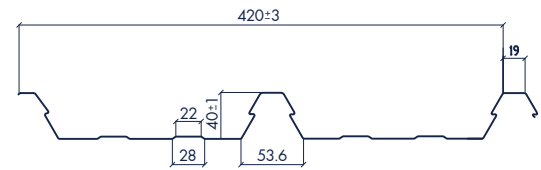


Đai KLIP LOK loại 1

KLIP LOK CLEAT TYPE 1



C1-1

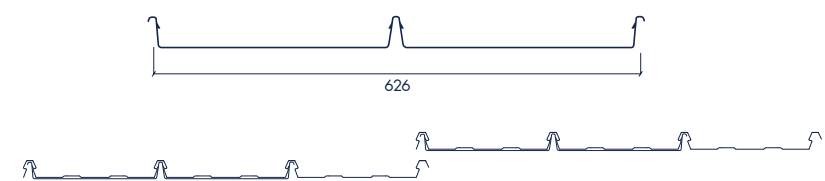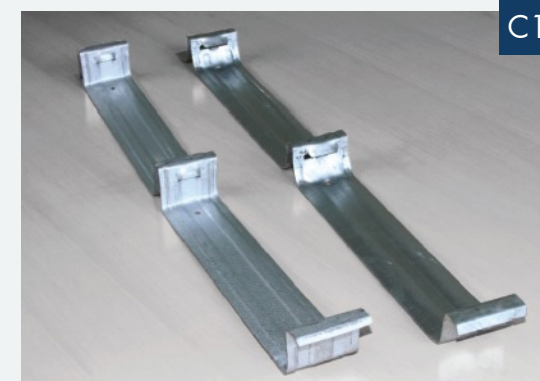


Đai KLIP LOK loại 2

KLIP LOK CLEAT TYPE 2



C2-1

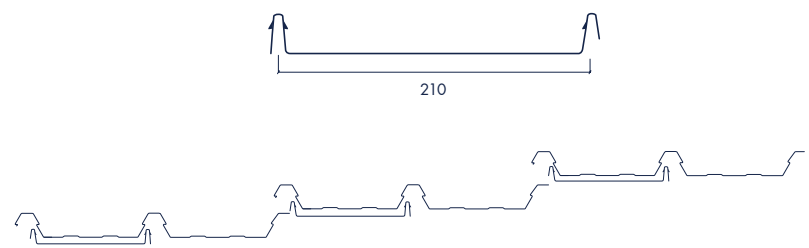

CHI TIẾT

DETAILS

Mô tả / Description

Tấm lợp klip - lok là giải pháp sử dụng sóng tôn cài đè lên đai được cố định sẵn trên xà gồ bằng vít. Phương pháp này khiến cho vít không phải bộc lộ ra môi trường bên ngoài làm giảm đáng kể khả năng bị rò rỉ nước. Ngoài ra bằng việc nối chồng đai của tấm tôn sau lên sóng dương của tấm tôn trước khiến cho khả năng chống chịu bão của hệ thống mái được tăng lên rất lớn.

Metal sheet klip - Lok is a solution using corrugated wave overlapping the Klip which is fixed on the purlins by screw. This method makes the screw not exposed to the external environment that greatly reduces the potential possibility of water leaking. Also, by lapping the next Klip into the last rib of previous corrugated sheet will strengthen the entire roofing system against high level of storm and wind force.

Chiều dài / Length

Tấm tôn có thể được cán theo chiều dài bất kì. Nếu chiều dài mái vượt quá 12 m, chúng tôi sẽ mang máy cán sóng đến tận công trường.

The corrugated sheet should be roll formed by any length. If it is over 12m, we will bring the forming machine to the construction site.

Đặc tính kĩ thuật / Specification

Loại sóng	Chiều cao sóng mm	Khổ hữu dụng mm	Độ mạ nhôm kẽm	Cường độ	Các độ dày thông dụng mm
Klip lok 940	40	940	AZ70 - AZ200	G550	0.4 : 0.45 : 0.48 : 0.5 : 0.53 : 0.56
Klip lok 420	40	420	AZ40 - AZ200	G550	0.4 : 0.45 : 0.48 : 0.5 : 0.53 : 0.56


Thí nghiệm chịu áp lực tĩnh của khí / Static air pressure test

Loại sóng Klip lok 940
Tiêu chuẩn ASTM 1592

Độ dày thép nền (mm)	Bước xà gồ (mm)		Vận tốc gió km/h	Cấp bão
	1500			
0.4	P = 300 N/m2		80	9


PHƯƠNG ÁN LỢP MÁI KLIP LOK LOẠI 1

KLIP LOK TYPE 1 ROOFING OPTIONS

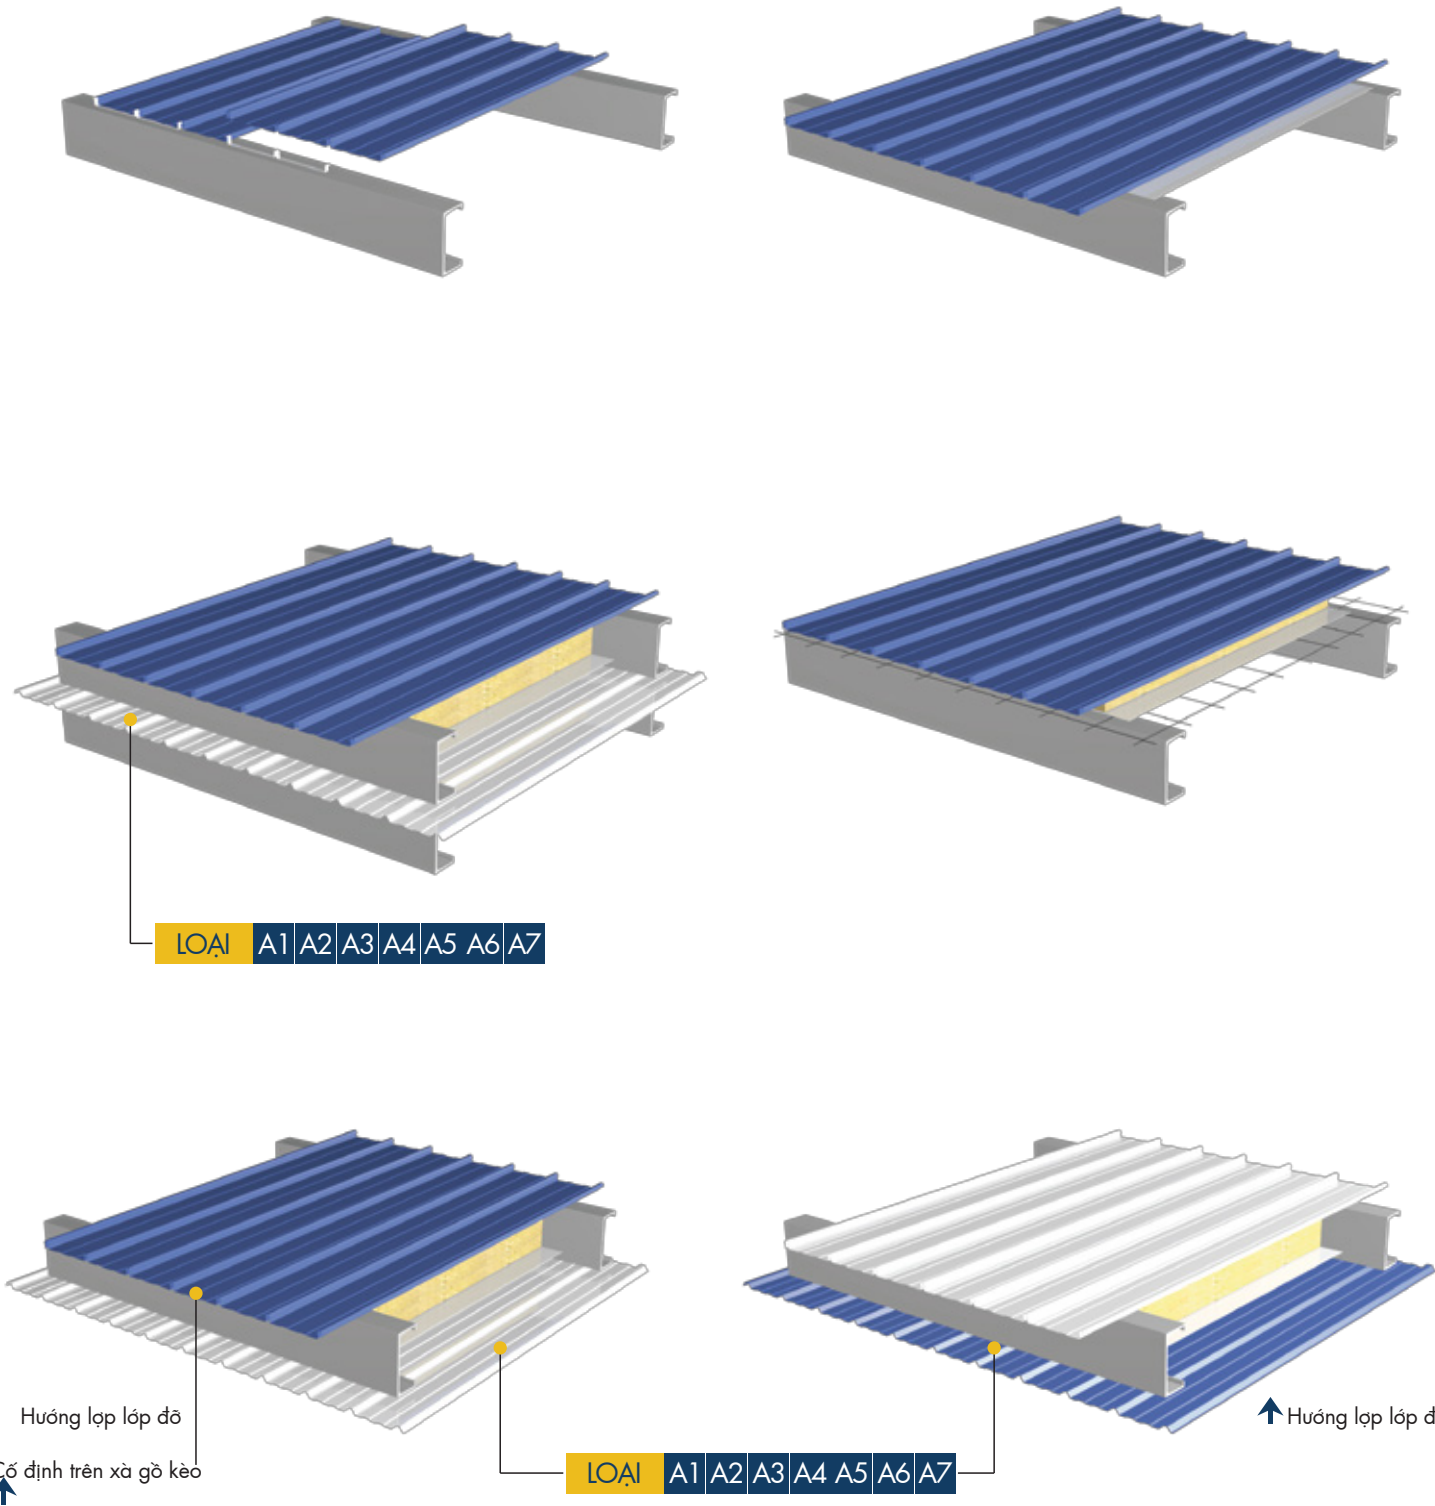


PHƯƠNG ÁN LỢP TƯỜNG, VÁCH KLIP LOK LOẠI 1


KLIP LOK TYPE 1 WALL, PARTITION OPTIONS

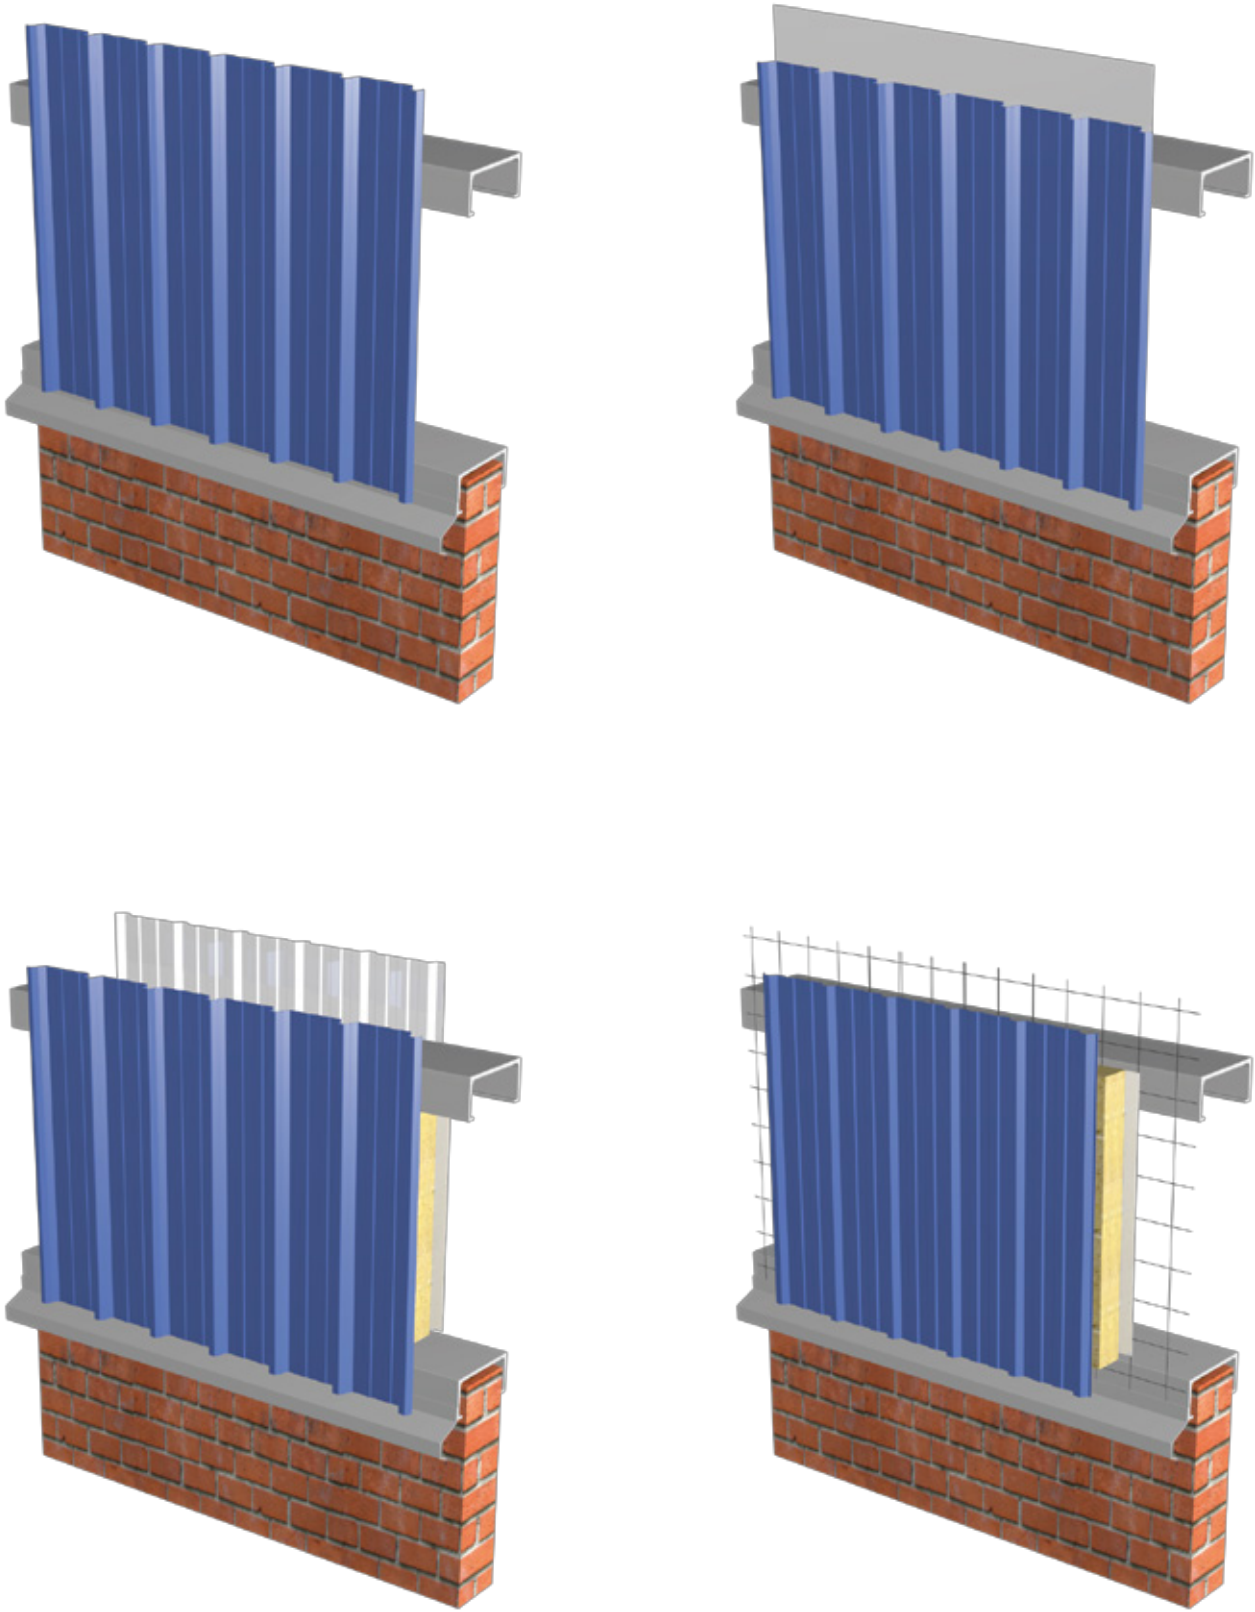

KLIP LOK TYPE 1 ROOFING OPTIONS



KLIP LOK TYPE 1 WALL, PARTITION OPTIONS

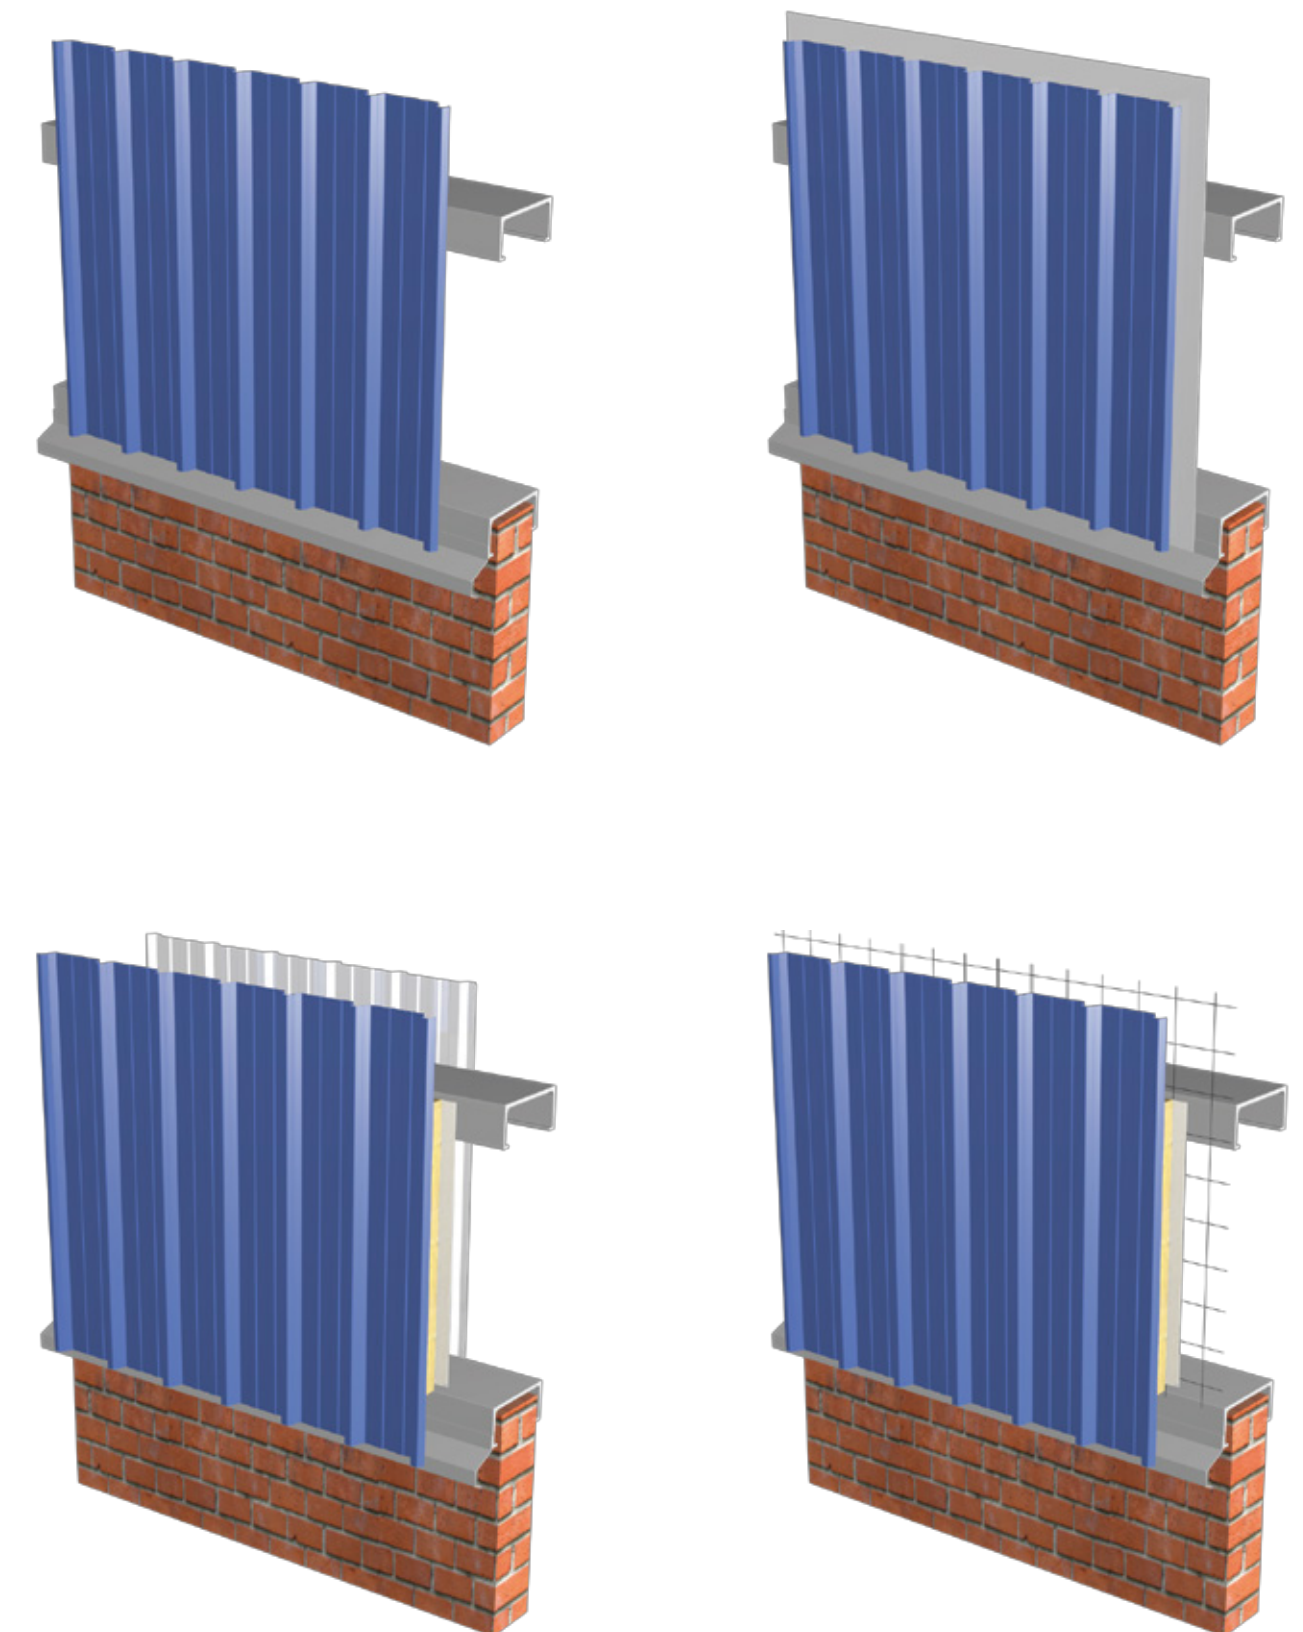

TẤM DECK

DECK PROFILE



TẤM DECK


DECK PROFILE

Tấm Deck

DECK PROFILE




- ☐ Lợp mái
- ☐ Lợp tường, vách
- ☒ Lợp đỡ
- ☐ Lợp mái cong

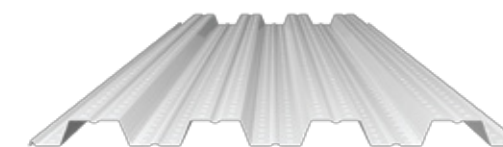

Tấm Deck

DECK PROFILE

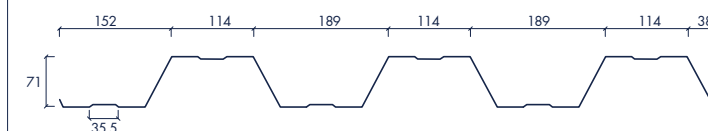

- ☐ Lợp mái
- ☐ Lợp tường, vách
- ☒ Lợp đỡ
- ☐ Lợp mái cong



CHI TIẾT

DETAILS

Mô tả / Description

Tấm deck mạ kẽm đóng vai trò như hệ ván khuôn vĩnh viễn cho việc thi công tấm sàn bằng bê tông cốt thép cho nhà dân dụng và công nghiệp. Nếu là kết cấu mái thì tấm deck cũng đóng vai trò là lớp nền cho hệ mái bê tông.

Zinc plated deck serves as a permanent platform system for the construction of reinforced concrete slabs for residential and industrial use. If it is a roof structure, the deck also serves as the foundation layer for the concrete roof system

Chiều dài / Length

Thi công tấm decking có thể được nối chồng nên không bị phụ thuộc vào chiều dài



Execution of decking panels can be spliced so it is not dependent on length

Đặc tính kĩ thuật / Specificationt

Loại sóng	Chiều cao sóng (mm)	Khổ hữu dụng (mm)	Độ mạ nhôm kẽm	Cường độ	Các độ dày thông dụng mm
4	50	930	Z80 - Z275	G300 - G550	0.75:0.85:0.95:1:1.2:1.6
3	71	930	Z80 - Z275	G300 - G550	0.75:0.85:0.95:1:1.2:1.6

PHƯƠNG ÁN LỢP MÁI TẦM DECK

■ DECK ROOFING OPTIONS

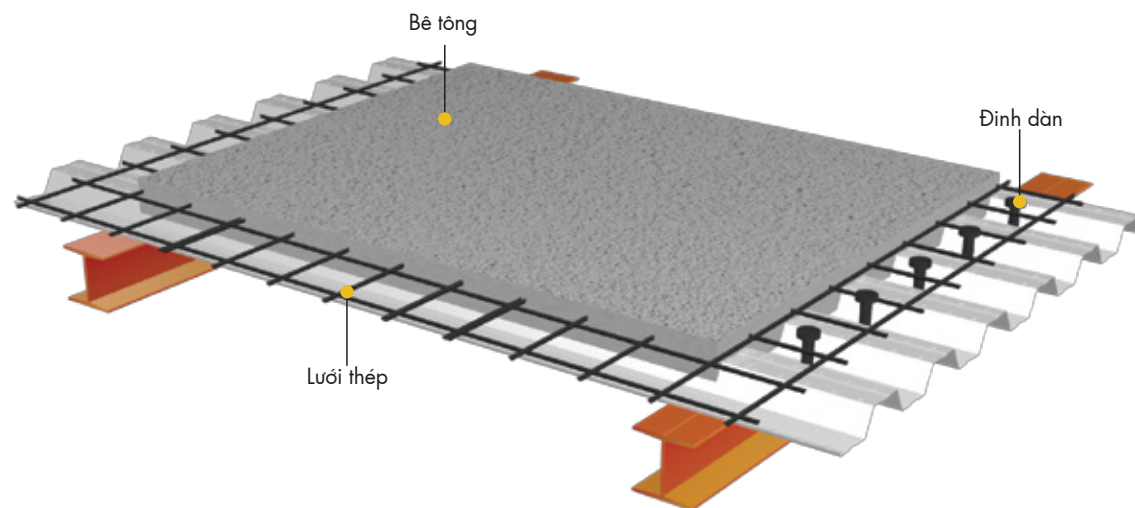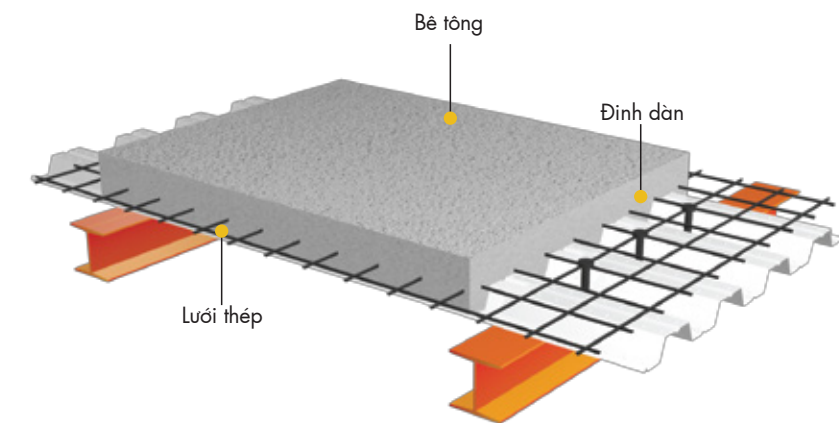

STEEL BUILDING & EQUIPMENT INDUSTRIES, SEICO JSC

R.408 Vimenco CT2 Tower, Nguyen Chanh Str, Trung Hoa, Cau Giay Dist, Hanoi, Vietnam

Tel: +84 4 222 50540 | **Fax:** +84 4 222 50547

Web: www.seico.vn | **Email:** hnsales@seico.vn

FACTORY

KM40+90, National Road 5, Cam Giang, Hai Duong, Vietnam

Tel: +84 3203 784 487 | **Fax:** +84 3203 784 488



SBC VIETNAM STEEL HOUSE JOINT STOCK COMPANY

R.902 Vimenco CT3 Tower, Nguyen Chanh Str, Trung Hoa, Cau Giay Dist, Hanoi, Vietnam

Tel: +84 4 62824625

Web: www.sbcsteel.com

FACTORY

Lo CN7-2 Tan Truong Industrial park, Cam Giang, Hai Duong

